



CEMO DT MOBIL EASY 200, 460 und 600 L PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

Diesel



DT-Mobil Easy 600l
mit Elektropumpe,
Automatik-Zapfpistole
und Klappdeckel



DT-Mobil
Easy 200l mit
Elektropumpe,
Automatik-
Zapfpistole und
Klappdeckel

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung

Zugelassen für den Transport nach ADR.
Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½
Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR
6.5.4.4.2 b).***
Komplett montiert.

Behälter:

- 200l, 460l oder 600l Polyethylen, einwandig
- mit Klappdeckel (Größe 200l)
- mit Kranösen (Größe 460l und 600l)
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen und Tragegriffe
- integrierte Vertiefungen (200l) bzw. Ösen (460l und 600l) zur Befestigung mit Ratschen-Zurrurgurt während des Transportes

Pumpe, montiert:

- selbstansaugende, elektrische Pumpe 12V bzw. 24VDC, 25 bzw. 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole bzw. Zapfventil, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Elektropumpe CENTRI SP30, 12V, 30l/min, extrem leise, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
- Handpumpe 25 l/min, 2,7 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil

*** Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt. Danach ist die Größe 200l noch zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c).



Passende Stahlauffangwanne SW 600/2
siehe Katalogseite 157

DT-MOBIL EASY MIT ADR-ZULASSUNG

Bezeichnung / Inhalt	Maße in cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Versand
200 l mit Handpumpe, Zapfventil und Klappdeckel	80 x 62 x 61	26	10080	
200 l mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V, 30l/min, extrem leise, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	24	10735	
200 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	28	10082	
200 l mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	80 x 62 x 61	28	10112	
460 l ohne Pumpe, mit Schnellkupplung für Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe	116 x 80 x 81	42	10415	
460 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	116 x 80 x 81	47	10416	
460 l mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	116 x 80 x 81	47	10417	
460 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	116 x 80 x 86	60	10418	
460 l mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	116 x 80 x 86	60	10419	
600 l ohne Pumpe, mit Schnellkupplung für Fahrzeuge mit integrierter Saugpumpe	116 x 80 x 102	48	10084	
600 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	116 x 80 x 102	53	10085	
600 l mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min und Automatik-Zapfpistole	116 x 80 x 102	53	10086	
600 l mit Elektropumpe 12 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	116 x 80 x 107	66	10087	
600 l mit Elektropumpe 24 V, 40 l/min, Automatik-Zapfpistole und Klappdeckel	116 x 80 x 107	66	10088	

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

Zubehör siehe Seite 46

CEMO DT MOBIL EASY 460 und 600 L PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG UND CAS-AKKUSYSTEM



NEU

DT-Mobil Easy mit ADR-Zulassung
Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***

Komplett montiert.

- Elektropumpe Cematic 3000/18, 18 V, 40 l/min
- total mobil und kabellos, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt

- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik
- inkl. Ladegerät 220-240 VAC, Ausgang 18 V-3 A (bei 11689+11691)
- mit Klappdeckel
- 4 m Befüllschlauch DN 19

DT-Mobil Easy 460 l mit Elektropumpe Cematic 3000/18 und CAS-Akku

Bezeichnung		Leistung Elektropumpe	Kapazität Akku	Reichweite max. (Liter)	Maße in cm (l x b x h)	Best.-Nr.	Versand
Inklusive Ladegerät und Akku							
DT-MOBIL EASY 460 L mit Cematic 3000/18	NEU	40 l/min	4 Ah	900	116 x 80 x 86	11689	
DT-MOBIL EASY 600 L mit Cematic 3000/18	NEU	40 l/min	4 Ah	900	116 x 80 x 107	11691	
Ohne Ladegerät und Akku – nutzen Sie Ihren eigenen CAS Akku							
DT-MOBIL EASY 460 L mit Cematic 3000/18	NEU	40 l/min	-	-	116 x 80 x 86	11688	
DT-MOBIL EASY 600 L mit Cematic 3000/18	NEU	40 l/min	-	-	116 x 80 x 107	11690	

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

Zubehör siehe Seite 46

Akkusysteme, Li-Power-Block PG 4

PASSEND FÜR PUMPEN MIT 12 VDC VERSORGUNGSSPANNUNG

Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO₄)

- total mobil, unabhängig von Fahrzeugbatterien
- 12,8 V Nennspannung
- Einsatztemperatur Akku -30 °C bis +80 °C
- sehr geringe Selbstentladung, keine umweltschädlichen Schwermetalle, kein Memory-Effekt
- hohe Eigensicherheit und integrierte Schutzelektronik, elektrische Schutzart IP 67
- Polschutzkappen gegen unbeabsichtigten Kurzschluss
- mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen oder Aufhängen
- inklusive Ladegerät 100 – 240 VAC, Ausgang 14,4 V - 3 A



Li-Power-Block mit Seilschlaufe zum bequemen Tragen oder Aufhängen

AKKUSYSTEME, LI-POWER-BLOCK

Bezeichnung		Best.-Nr	Versand
	Li-Power-Block 12,8 V - 3,3 Ah mit Ladegerät Je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 300 – 380 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 66 min.	10749	
	Li-Power-Block 12,8 V - 5,5 Ah mit Ladegerät Je nach Pumpe ausreichend für eine Fördermenge von ca. 500 – 630 Liter ohne Leerlauf, Ladezeit ca. 110 min.	10750	



CEMO DT MOBIL EASY 980 L PG 4

MIT ADR-ZULASSUNG

Zugelassen für den Transport nach ADR
Wiederkehrende Prüfung nach
2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b)
und ADR 6.5.4.4.2 b).***
komplett montiert

Behälter:

- 980l Polyethylen, einwandig
- integrierte Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Staplertaschen
- integrierte Tragegriffe
- mit Klappdeckel

- mit Kranösen
- integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrut während des Transportes

Ausführungen Basic:

mit leistungsfähiger Elektropumpe,
4 m Befüllschlauch DN25 (Ausführung
SP80 6 m ohne Schlauchaufröller, Zähler
und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

mit leistungsfähiger Elektropumpe,
Schlauchaufröller mit 8 m Schlauch
DN25, Zähler, Filter mit Wasser-
abscheider und Automatik-Zapfpistole

Pumpen:


- Elektropumpe Bipump 12 V,
500 W, ca. 85 l/min*
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V,
420 W, ca. 70/35 l/min*
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V,
500 W, ca. 72 l/min*
- leistungsfähige Tauchpumpe
CENTRI SP80 AC**, 230 V, 80 l/min*
- Handpumpe 60 l/min*



wartungsfreie, leistungsfähige
Tauchpumpe
CENTRI SP80 AC, 230 V



DT-Mobil Easy 980

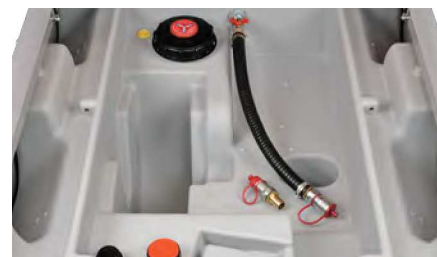

DT-Mobil Easy 980 ohne Pumpe,
mit Schnellkupplung



DT-Mobil Easy 980 Basic



DT-Mobil Easy 980 mit Handpumpe



DT Mobil Easy 980 Basic mit CENTRI SP80



DT Mobil Easy 980 Premium mit CENTRI SP80

DT-MOBIL EASY 980 L DIESELTANK OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.	Versand
980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung	980	127 x 107 x 112	95	10817	
980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Befüllschlauch DN 19, Zapfventil	980	127 x 107 x 112	100	11025	

DT-MOBIL EASY 980 L DIESELTANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung				Versand
				Bipump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 230 V	CENTRI SP80 230 V**	
980 Basic	980	127 x 107 x 112	107	Best.-Nr. 10818	Best.-Nr. 10822	Best.-Nr. 10826	NEU 11647	
980 Premium	980	127 x 107 x 112	130	Best.-Nr. 10819	Best.-Nr. 10823	Best.-Nr. 10827	NEU 11648	

*Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann. *** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.

** mit A120 Zapfventil (nicht geeignet für PKW)

CEMO DT MOBIL EASY COMBI 850/100 L PG 4 MIT ADR-ZULASSUNG

Zugelassen für den Transport nach ADR
Wiederkehrende Prüfung nach
2 ½ Jahren gem. ADR 6.5.4.4.1 b)
und ADR 6.5.4.4.2 b).***
komplett montiert

Behälter:

- 850/100l Polyethylen, einwandig (Diesel-/AdBlue®-Tank)
- integrierte Schwallwand
- Zapfpistolenhalter integriert
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung und Druckentlastung
- integrierte Stapeltaschen
- integrierte Tragegriffe
- mit Klappdeckel
- mit Kranösen
- integrierte Ösen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt während des Transportes



DT-Mobil Easy COMBI 850/100 Premium

Ausführungen Basic:

mit leistungsfähiger Elektropumpe,
4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne
Schlauchaufroller, Zähler und Filter)
und Automatik-Zapfpistole

Ausführungen Premium:

mit leistungsfähiger Elektropumpe,
Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch
DN 25, Zähler, Filter mit Wasser-
abscheider und Automatik-Zapfpistole



DT-Mobil Easy COMBI
850/100 Premium

Diesel/AdBlue®



Pumpen:

- Elektropumpe Bipump 12 V, 500 W, ca. 85 l/min*
- Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V, 420 W, ca. 70/35 l/min*
- Elektropumpe Cematic 72, 230 V, 500 W, ca. 72 l/min*
- Elektropumpe CENTRI SP30 12 V, 220 W, ca. 25 l/min*
- Handpumpe 60 l/min*

Ausführungen COMBI

mit Zusatztank für AdBlue®:

mit Elektropumpe CENTRI SP30, 12 V,
5 m Befüllschlauch DN 19 und
Automatik-Zapfpistole

DT-MOBIL EASY COMBI 850/100 L DIESEL-/ADBLUE®-TANK

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (l x b x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung Diesel (AdBlue: CENTRI SP30 12 V)			Versand
				Bipump 12 V Best.-Nr.	Cematic Duo 24/12 V Best.-Nr.	Cematic 230 V Best.-Nr.	
850/100 Basic	850/100	127 x 107 x 112	121	10820	10824	10828	
850/100 Premium	850/100	127 x 107 x 112	143	10821	10825	10829	


* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.



CEMO DT MOBIL EASY PG 4

ZUBEHÖR

Bezeichnung	Best.-Nr.	Versand
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 125l und 200l (ab Baujahr 2011)	8963	
 Klappdeckelverschluss für DT-Mobil Easy 125l und 200l, komplett mit zwei Schlüsseln	10214	
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 210l	11062	
Klappdeckel für DT-Mobil Easy Pick-up 210l, 440l und 440/50l	11057	
 Klappdeckel für DT-Mobil Easy 430l, 460l, 600l, 850/100l und 980l (kann rechts oder links angeschlagen werden)	8833	
 Digitaler Durchflusszähler K24 für Elektropumpe 12V und 24V, 40 l/min für DT-Mobil Easy 200l	8832	
Digitaler Durchflusszähler K24 für Elektropumpe 12V und 24V, 40 l/min, für DT-Mobil Easy 430l, 460l und 600l	8908	
Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy 210l, Pick-up 210l, 440l und 440/50l	11111	
Digitaler Durchflusszähler K24 für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l	10905	
 Zählwerk K33 für DT-Mobil Easy 980l mit Handpumpe	11171	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy Pick-up 210l	11256	
Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440l	11058	
Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 440l/50l	11059	
Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l (ab Baujahr 2021)	11503	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 430l und 460l	8881	
 Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 600l	10089	
Füllstandsanzeiger für DT-Mobil Easy 850/100l und 980l (bis Baujahr 2020)	10830	
 Antirutschmatte für DT-Mobil Easy 125l 200l und 210l, öl- und witterungsbeständig	10166	
Antirutschmatte für DT-Mobil Easy Pick-up 210l, 430l, 440l, 440/50l, 460l und 600l, öl- und witterungsbeständig	10167	
 Stecker DIN 9680, 3-polig, 6-24 V, max. 25A, IP54	10229	
Steckdose DIN 9680, 3-polig, 6-24 V, max. 25A, IP54	10230	
 Klebeschilder-Set zur Nachrüstung der DT-Mobil Easy	10261	

ZUBEHÖR FÜR DT-MOBIL EASY MIT CAS-AKKUSYSTEM

	① Ladegerät ASC55, 220 - 240 VAC, 3 A, CAS	NEU	11385	
	② Li-Power Akku 18 V / 2,0 Ah CAS	NEU	11386	
	③ Li-Power Akku 18 V / 4,0 Ah CAS	NEU	11387	
	④ Li-HD Akku 18 V / 8,0 Ah CAS	NEU	11388	

Mobile Tankanlagen für Diesel MIT ADR-ZULASSUNG

CEMO CUBE MOBIL 980 L PG 4

Zugelassen für den Transport nach ADR
Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren
gem. ADR 6.5.4.4.1 b) und ADR 6.5.4.4.2 b).***
**Zugelassen als Lagertank mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.21-589**

- kompakte Bauform, einfach zu bedienen
- mit integrierter Schwallwand
- mit integrierter Auffangwanne
- mit optischer Leckageanzeige
- Füllstutzen integriert
- integrierte Belüftung mit Druckentlastung
- Füllstandsanzeiger
- Entnahmeleitung 1" mit Absperrventil
- Automatik-Zapfpistole mit Zapfpistolenhalter
- mit Klappdeckel
- integrierte Stapeltaschen
- integrierte Tragegriffe
- komplett montiert

Ausführung Basic

mit leistungsfähiger Elektropumpe, 4 m Befüllschlauch DN 25 (ohne Schlauchaufrroller, Zähler und Filter) und Automatik-Zapfpistole

Ausführung Premium

mit leistungsfähiger Elektropumpe, Schlauchaufrroller mit 8 m Schlauch DN 25, Zähler, Filter mit Wasserabscheider und Automatik-Zapfpistole

Pumpen

Elektropumpe Bipump 12 V,
500 W, ca. 85 l/min*

Elektropumpe Cematic Duo 24/12 V,
420 W, ca. 70/35 l/min*

Elektropumpe Cematic 72, 230 V,
500 W, ca. 72 l/min*



Tank mit integrierter
Auffangwanne bietet
doppelte Sicherheit

ergonomisch
und kompakt

unterfahrbar

Zugelassen zur Lagerung
und zum Transport



CUBE Mobil 980 I
Premium


Diesel




Ausführung ohne Pumpe mit Schnellkupplung



Ausführung mit Handpumpe 60 l/min

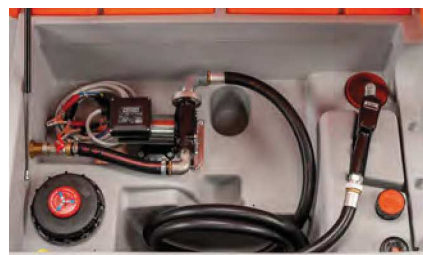

Ausführung Basic mit Cematic Duo 24/12 V

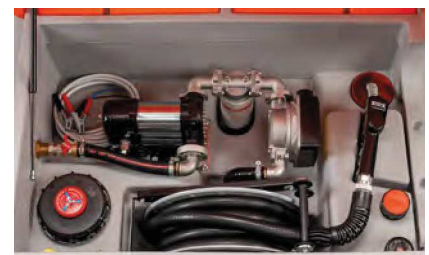

Ausführung Premium mit Bipump 12 V

CEMO CUBE MOBIL 980 L OHNE PUMPE BZW. MIT HANDPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Best.- Nr.
980 ohne Pumpe mit Schnellkupplung	980	130 x 112 x 118	102	11677
980 mit Handpumpe 60 l/min, 4 m Befüllschlauch DN 19, Zapfventil	980	130 x 112 x 118	117	11678

CEMO CUBE MOBIL 980 L MIT ELEKTROPUMPE

Bezeichnung	Inhalt l	Außenmaße cm (b x t x h)	Gewicht ca. kg	Elektropumpenausführung		
				Bipump 12 V	Cematic Duo 24/12 V	Cematic 230 V
980 Basic	980	130 x 112 x 118	123	Best.-Nr. 11632	Best.-Nr. 11634	Best.-Nr. 11636
980 Premium	980	130 x 112 x 118	145	Best.-Nr. 11633	Best.-Nr. 11635	Best.-Nr. 11637

* Pumpenleistung bei freiem Auslauf. Bitte beachten Sie, dass sich die Pumpenleistung je nach Schlauchlänge und Schlauchquerschnitt deutlich reduzieren kann.

*** Bitte beachten Sie, dass die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC zeitlich auf 5 Jahre begrenzt ist.